



S.A.S. au capital de 5 000 000 €-Z.I. Les Giranaux- BP71- 70103 Arc-Les-Gray CEDEX- RCS GRAY B 425 650 090- SIRET 425 650 090 00011- n° T.V.A CEE FR 87 425 650 090

CE Hiermit erklärt SIMU dass dieses Produkt "1 / 5 Kanal Hz Handsender" in Übereinstimmung mit den Grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Erklärung der Konformität kann an der WEB-Site : www.simu.fr, unter Abschnitt "Normes" abgerufen werden. Verwendbar in UE, CH

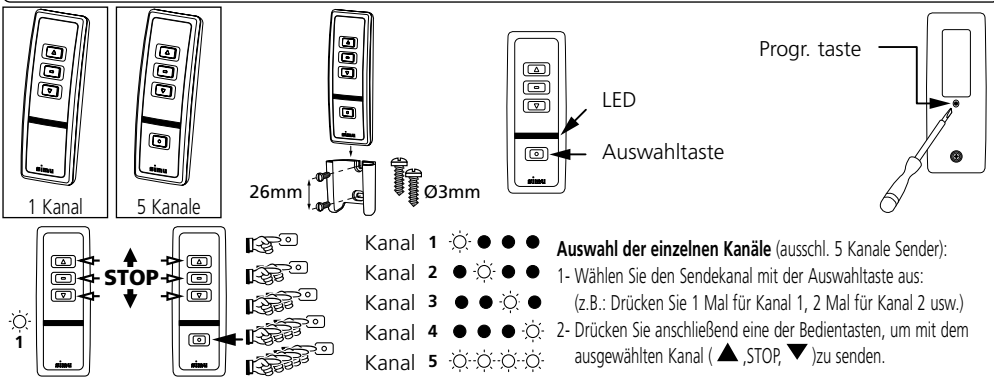


1 Programmierung einer vorhandenen Installation
 Programmierverfahren für einen neuen Sender :

1.1 - Spreicher des Hz-Empfängers von seinem vorhandenen Sender aus öffnen :



1.2 - Bestätigen Sie danach mit dem neuen zu programmierenden Sender (oder dem neuen Kanal beim 5-Kanal-Sender) :

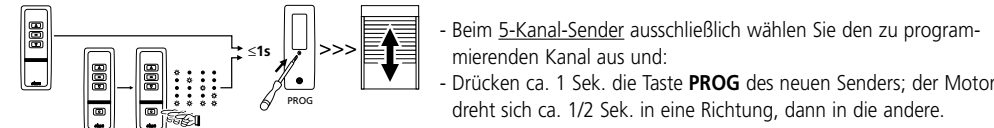


Für eine Gruppenbedienung mit dem neuen Sender wiederholen Sie den Schritt **1.1** und **1.2** für jeden Empfänger der betroffenen Gruppe.
 Für eine Zentralbedienung mit dem neuen Sender wiederholen Sie den Schritt **1.1** und **1.2** für jeden Empfänger der Anlage.
 Zum Löschen eines Senders aus dem Speicher eines Empfängers führen Sie den Schritt **1.1** mit einem programmierten individuellen Sender und den Schritt **1.2** mit dem zu löschenden Sender aus. Für weitergehende Informationen zur Programmierung lesen Sie bitte die Anleitung des entsprechenden Empfängers.

2 Technische Daten


- Funksender / Produkt : Klasse 3 / IP30
- Frequenz : 433,42 MHz
- Betriebstemperatur : +5°C / +40°C
- Lagertemperatur: 0 °C bis +70 °C
- Reichweite : 20m durch 2 Stahlbetonwände (norm. Umweltbedingungen).
- Stromversorgung : 1 Lithiumbatterie 3V format CR2430 – Lebensdauer ca. 3 Jahre (Ca. 4 1s. lange Betätigungen pro tag)
- Die Sender Hz sind kompatibel mit : Hz Empfänger, den T5Hz.01, T5Hz.02, M5Hz.01, DM15 Hz.01 T5EHZ Motoren und SEO Hz.
- Von Kindern fernhalten - Batterie nicht wieder aufladen.
- Von Metallflächen fernhalten, die dessen ordentlichen Betrieb hemmen könnten.
- Funkgesteuerte Geräte, die mit der derselben Frequenz arbeiten (z.B. Funkkopfhörer), können die Funktion unserer Produkte beeinträchtigen.

3 Austausch der Batterie

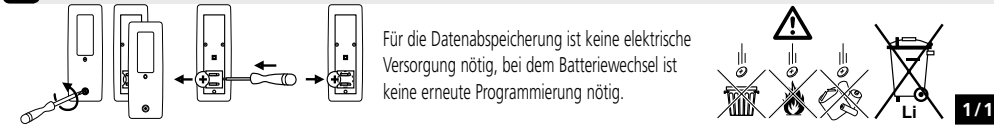


S.A.S. au capital de 5 000 000 €-Z.I. Les Giranaux- BP71- 70103 Arc-Les-Gray CEDEX- RCS GRAY B 425 650 090- SIRET 425 650 090 00011- n° T.V.A CEE FR 87 425 650 090

CE Hierbij verklaart SIMU dat het toestel "1 en 5 kanaal Hz handzender" in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op het internetadres : www.simu.fr, rubriek "Normes". Bruikbaar in UE, CH

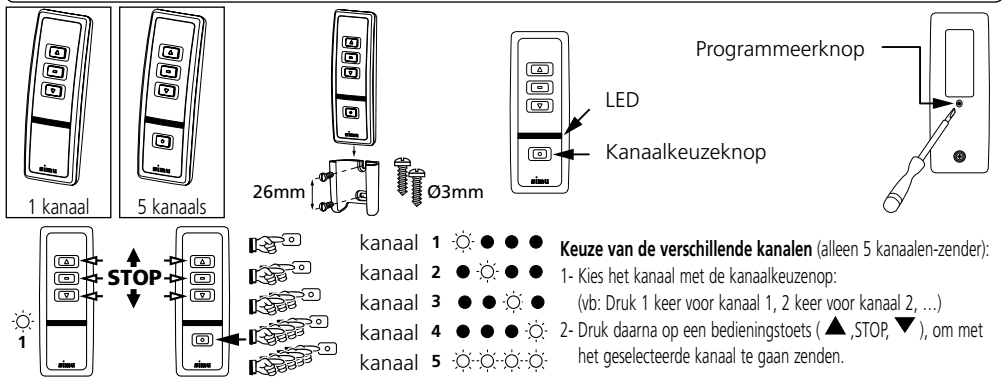


1 Programmeren van een zender bij een bestaand installatie (= eerte zender reeds ingeleerd)
 Te volgen procedure voor het programmeren van een nieuwe zender :

1.1 - Open het geheugen van de Hz-ontvanger vanaf zijn reeds ingeleerde individuele bedieningszender :



1.2 - Bevestig daarna de uitvoering vanuit de te programmeren nieuwe zender (of het nieuwe kanaal voor de 5 kanalen-zender) :

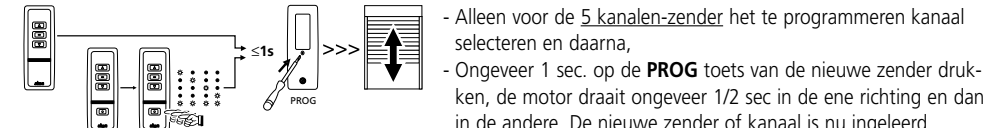

Voor een groepsbediening vanuit een nieuwe zender herhaalt u de handelingen **1.1** en **1.2** voor elke ontvanger van de betreffende groep.
 Voor een centrale bediening vanuit de nieuwe zender herhaalt u de handelingen **1.1** en **1.2** voor elke ontvanger van de installatie.
 Voor het verwijderen van een zender uit het geheugen van een ontvanger voert u handeling **1.1** uit met een geprogrammeerde individuele zender en **1.2** met de te verwijderen zender. Gelieve de handleiding van de gebruikte ontvanger te raadplegen wanneer u meer informatie wenst over de programmering.

2 Technische Kenmerken

- Draadloze schakelaar / klasse III / Dichtheidsklasse : IP30.
- Radio frequentie : 433,42 MHz
- Werkingstemperatuur : +5°C / +40°C
- Bewaartemperatuur: 0°C tot +70°C
- Reikwijdte : 20m door 2 muren van gewapend beton (onder normale omstandigheden).
- Voeding : 3V lithium batterij type CR2430 - Levensduur : ±3 jaar bij 4 drukken van 1s. per dag.
- De Hz zenders zijn compatibel met : De Hz ontvanger, de motoren type T5 Hz.01, T5 Hz.02, M5Hz.01, DM15 Hz.01 T5EHZ en SEO Hz.
- Buiten bereik van kinderen houden - Batterij niet herladen.
- Zet de zender niet tegen of in de buurt van een metaal deel, het bereik zal dan namelijk kleiner zijn
- Een radiotoevoeging die gebruikt maakt van dezelfde frequentie (bijvoorbeeld een draadloze hi-fi hoofdtelefoon) kan de werking van onze producten nadelig beïnvloeden.

3 Remplacement de la pile

